QUANTUM FIREBALL1280A

Mapping/Kapazität: CHS=(621/64/63), insgesamt 2503872 Sektoren = 1223 MByte

Blockgrößen: physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)
Dauertransferrate Lesen: Mittel 5370.5, Min 3325.0, Max 6270.8 [KByte/s]

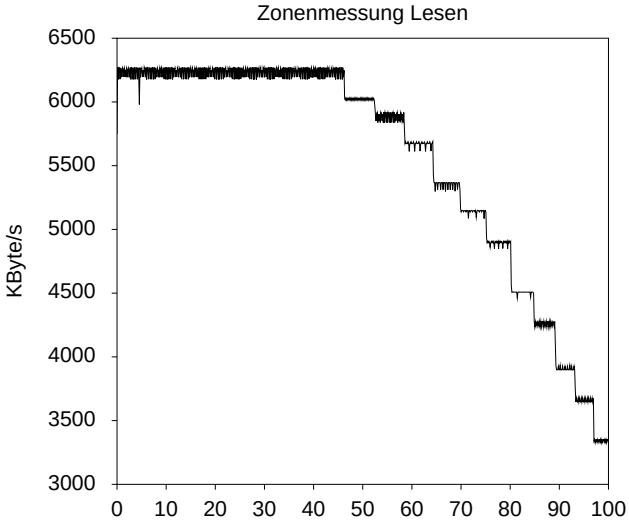

ATA-Platte: QUANTUM FIREBALL1280A
Seriennr.: 922606015838
Firmware: A63.0E00
Puffergröße: 83 KByte
Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 2503872 Sektoren (1222.6 MByte)
WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungueltig
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 045a 09b4 0000 0010 7e00 0200 003f 0000 0000 5154
 10 (0x0a): 3932 3236 3036 3031 3538 3338 2020 2020 2020 2020
 20 (0x14): 0003 00a7 0004 4136 332e 3045 3030 5155 414e 5455
 30 (0x1e): 4d20 4649 5245 4241 4c4c 3132 3830 4120 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8008 0000 0f00
 50 (0x32): 0000 0200 0200 0003 09b4 0010 003f 34c0 0026 0108
 60 (0x3c): 34c0 0026 0007 0407 0003 0078 0078 014d 0078 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.838 µs, 1.193 MHz, Timerstatistik: 815 Aufrufe, min 244944.19 µs, mittel 286005.76 µs, max 461951.32 µs
Kommandozeile: h2benchw 1 -z -w test1
Testbeginn: 30.11.04 22:44:34, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'test1'