

WDC WD1500ADFD-00NLR1



Mapping/Kapazität:

CHS=(18241/255/63), insgesamt 293041665 Sektoren = 143087 MByte

Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:


Mittel 74958.3, Min 46102.5, Max 86880.5 [KByte/s]

Zugriffszeit ganze Platte:

Mittel 8.67 (Min 2.17, Max 23.86) [ms]

Zugriffszeit erste 504 MByte:

Mittel 4.64 (Min 0.04, Max 10.84) [ms]

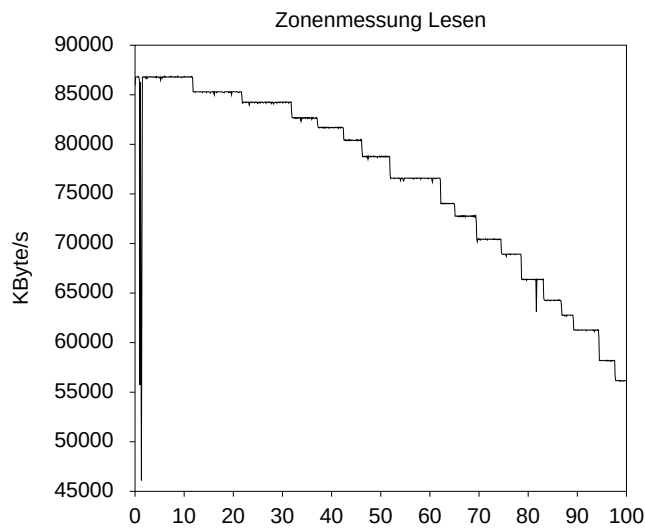

ATA-Platte: WDC WD1500ADFD-00NLR1

Seriennr.: WD-WMAP41326111

Firmware: 20.07P20

Standard-Version: ATA/ATAPI-7

Puffergröße: 16384 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5 6

UDMA-Mode 6 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 268435455 Sektoren (131072.0 MByte)

Kapazität (48-Bit-Adressierung): 293046768 Sektoren (143089.2 MByte)

Akustik-Management auf 254 eingestellt (Herstellerempfehlung 128)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 427a 3fff c837 0010 e100 0258 003f 0000 0000 000e
10 (0x0a): 2020 2020 2057 442d 574d 4150 3431 3332 3631 3131
20 (0x14): 0003 8000 0030 3230 2e30 3750 3230 5744 4320 5744
30 (0x1e): 3135 3030 4144 4644 2d30 304e 4c52 3120 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4001 0280 0000 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0108
60 (0x3c): ffff 0fff 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 001f 0702 0000 0044 0040
80 (0x50): 00fe 001d 746b 7f61 4023 7469 3e41 4023 407f 0000
90 (0x5a): 0000 0000 fffe 0000 80fe 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 89f0 1177 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6377 5d55
110 (0x6e): e04e 0150 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0141
130 (0x82): 0000 0000 0000 076b 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8007
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103f 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 46a5
```

Timerauflösung: 0.000 µs, 2660.080 MHz, Timerstatistik: 4999 Aufrufe, min 43.66 µs, mittel 396057.65 µs, max 3179005.13 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -s -w p 3

Testbeginn: 17.01.07 10:21:20, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p'