FUJITSU MHK2060AT

Mapping/Kapazität: CHS=(730/255/63), insgesamt 11727450 Sektoren = 5726 MByte

Blockgrößen: physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)
Dauertransferrate Lesen: Mittel 10854.3, Min 360.5, Max 14517.4 [KByte/s]

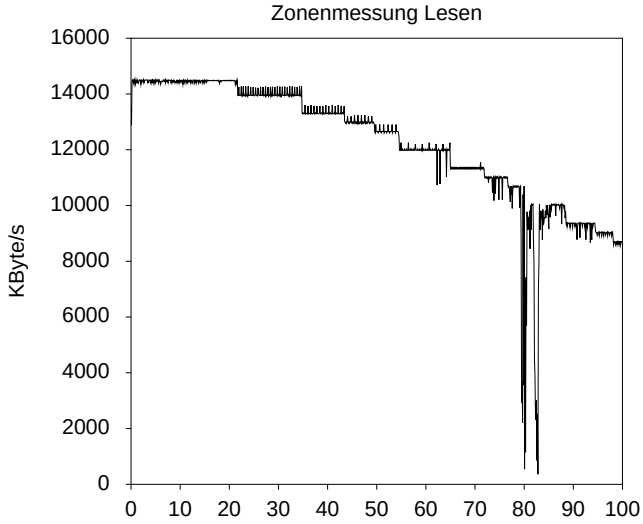

ATA-Platte: FUJITSU MHK2060AT
Seriennr.: 01160357
Firmware: D837
Standard-Version: ATA/ATAPI-5
Puffergröße: 512 KByte
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4
Kein UDMA-Modus aktiviert!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 11733120 Sektoren (5729.1 MByte)
48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.
Akustik-Management nicht unterstützt.
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 045a 3080 738c 000f 0000 0000 003f 0000 0000 0000
 10 (0x0a): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3031 3136 3033 3537
 20 (0x14): 0000 0400 0004 4438 3337 2020 2020 4655 4a49 5453
 30 (0x1e): 5520 4d48 4b32 3036 3041 5420 2020 2020 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 0b00
 50 (0x32): 4001 0200 0000 0007 3080 000f 003f 0880 00b3 0110
 60 (0x3c): 0880 00b3 0000 0407 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 003c 0000 346b 4008 4000 3469 0000 4000 001f 0004
 90 (0x5a): 0000 0000 fffe 6b00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 88a5
```

Timerauflösung: 0.838 µs, 1.193 MHz, Timerstatistik: 995 Aufrufe, min 405582.72 µs, mittel 542456.56 µs, max 16332723.76 µs
Kommandozeile: h2benchw 2 -z -w test2
Testbeginn: 30.11.04 22:56:37, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'test2'