

IBM-DJNA-351520

Mapping/Kapazität:

CHS=(1869/255/63), insgesamt 30025485 Sektoren = 14661 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 12243.0, Min 7922.0, Max 15203.6 [KByte/s]

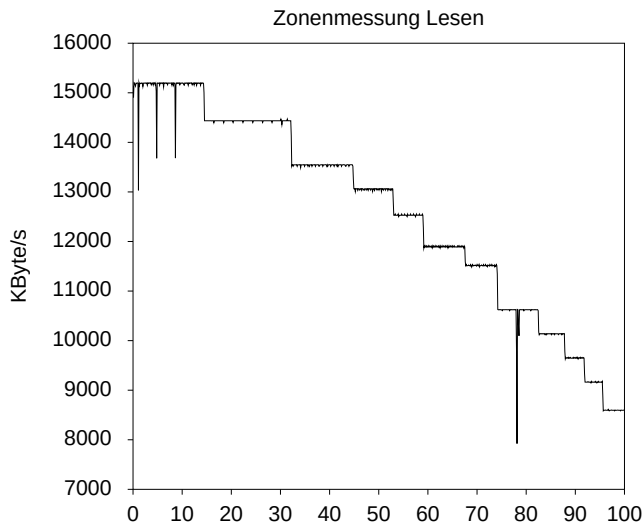

ATA-Platte: IBM-DJNA-351520

Seriennr.: G80GLT1L560

Firmware: J56OA30K

Standard-Version: ATA/ATAPI-4

Puffergröße: 430 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4

UDMA-Mode 4 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 30033360 Sektoren (14664.7 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management nicht unterstützt.

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 045a 3fff 0000 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 2020 2020 2020 2020 2047 3830 474c 5431 4c35 3630
20 (0x14): 0003 035c 0022 4a35 364f 4133 304b 4942 4d2d 444a
30 (0x1e): 4e41 2d33 3531 3532 3020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): 45d0 01ca 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 001f 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 001e 0017 74eb 4083 4000 7469 0003 4000 101f 000d
90 (0x5a): 0000 0000 0000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000b
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 998 Aufrufe, min 989237.46 µs, mittel 1228455.47 µs, max 1898513.36 µs

Kommandozeile: C:\DOWNLOAD\H2BENCH\H2BENCHW.EXE -z -w p1 0

Testbeginn: 27.01.00 11:17:55, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p1'