

IBM-DTLA-305040

Mapping/Kapazität:

CHS=(5005/255/63), insgesamt 80405325 Sektoren = 39260 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 22445.3, Min 9805.3, Max 30783.0 [KByte/s]

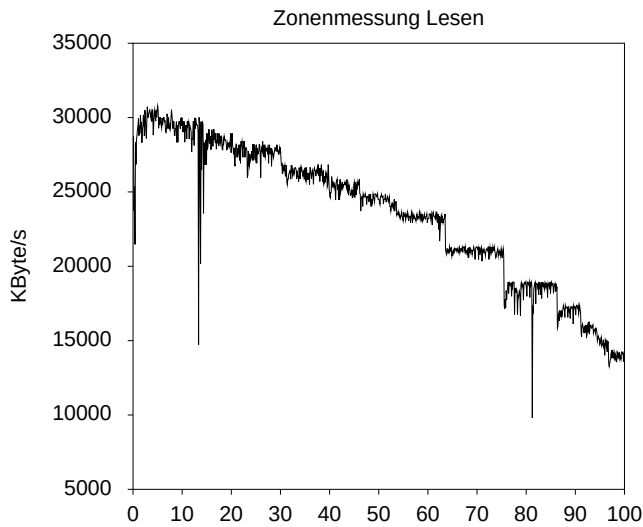

ATA-Platte: IBM-DTLA-305040

Seriennr.: YJEYJ0X2219

Firmware: TW4OA60A

Standard-Version: ATA/ATAPI-5

Puffergröße: 380 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 80418240 Sektoren (39266.7 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management auf 128 eingestellt (Herstellerempfehlung 128)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 045a 3fff 37c8 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 2020 2020 2020 2020 2059 4a45 594a 3058 3232 3139
20 (0x14): 0003 02f8 0028 5457 344f 4136 3041 4942 4d2d 4454
30 (0x1e): 4c41 2d33 3035 3034 3020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): 15c0 04cb 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 001f 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 003c 0015 74eb 43ea 4000 7469 0202 4000 203f 0015
90 (0x5a): 0000 0000 fffe 603b 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000b
130 (0x82): 0021 0000 0000 001b 0000 0000 4000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 eca5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 998 Aufrufe, min 1307734.36 µs, mittel 1793518.02 µs, max 4105526.82 µs

Kommandozeile: C:\DOWNLOAD\H2BENCH\H2BENCHW.EXE -z -w p1 0

Testbeginn: 17.04.03 10:38:28, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p1'