# MAXTOR 4K040H2

| | |
|---|---|
| Mapping/Kapazität: | CHS=(4867/255/63), insgesamt 78188355 Sektoren = 38178 MByte |
| Blockgrößen: | physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte) |
| Dauertransferrate Lesen: | Mittel 24052.8, Min 18381.1, Max 28699.3 [KByte/s] |
| Zugriffszeit ganze Platte: | Mittel 19.56 (Min 5.10, Max 37.85) [ms] |
| Zugriffszeit erste 504 MByte: | Mittel 9.99 (Min 0.30, Max 16.88) [ms] |

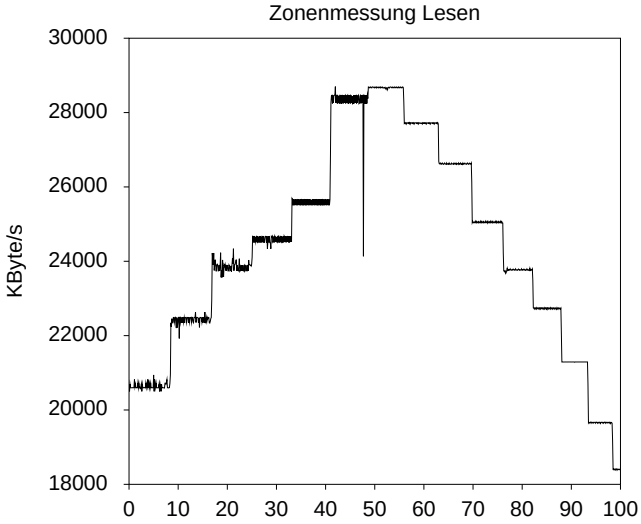


ATA-Platte: MAXTOR 4K040H2
Seriennr.: 672122510052
Firmware: A08.1500
Standard-Version: ATA/ATAPI-5
Puffergröße: 2000 KByte
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5
UDMA-Mode 2 aktiviert.
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 78198750 Sektoren (38183.0 MByte)
48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.
Akustik-Management auf 128 eingestellt (Herstellerempfehlung 128)
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 045a 3fff 0000 0010 7e00 5332 003f 0000 0000 5154
 10 (0x0a): 3637 3231 3232 3531 3030 3532 2020 2020 2020 2020
 20 (0x14): 0003 0fa0 0004 4130 382e 3135 3030 4d41 5854 4f52
 30 (0x1e): 2034 4b30 3430 4832 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 0f00
 50 (0x32): 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
 60 (0x3c): 37de 04a9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 003e 0015 346b 5b01 4003 3469 1a01 4003 043f 000d
 90 (0x5a): 0000 0000 fffe 403b 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 37dd 04a9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0008
130 (0x82): 0043 008f 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 20a5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 4999 Aufrufe, min 300.32 µs, mittel 336714.67 µs, max 2127397.20 µs
Kommandozeile: h2benchw -z -s -w test1 0
Testbeginn: 08.05.03 13:36:35, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'test1'