

Maxtor 92041U4

Mapping/Kapazität:

CHS=(2491/255/63), insgesamt 40017915 Sektoren = 19540 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 20394.2, Min 13195.8, Max 25345.9 [KByte/s]

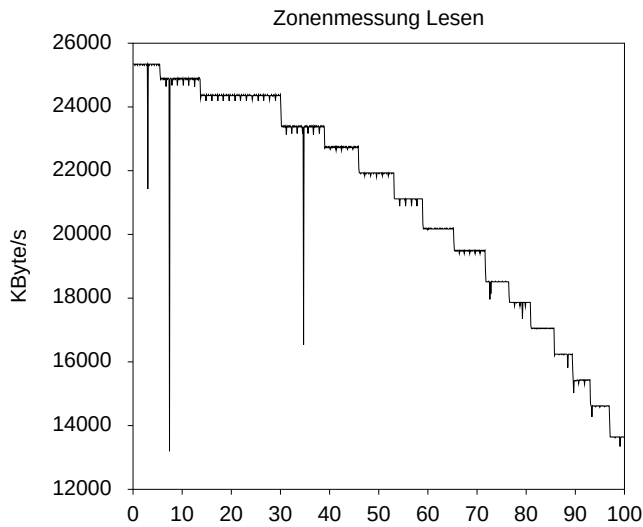

ATA-Platte: Maxtor 92041U4

Seriennr.: G40ND80C

Firmware: FA520S60

Standard-Version: ATA/ATAPI-5

Puffergröße: 512 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4

UDMA-Mode 4 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 40020624 Sektoren (19541.3 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management nicht unterstützt.

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0040 3fff 0000 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 4734 304e 4438 3043 2020 2020 2020 2020 2020 2020
20 (0x14): 0003 0400 0039 4641 3532 3053 3630 4d61 7874 6f72
30 (0x1e): 2039 3230 3431 5534 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0000 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): aa90 0262 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 003e 0017 7c69 4009 4000 7c69 0001 4000 101f 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 600b 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 f3a5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 998 Aufrufe, min 790343.74 µs, mittel 982238.88 µs, max 1518054.39 µs

Kommandozeile: h2benchw -w test -z 0

Testbeginn: 08.05.03 01:00:03, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'test'