

Maxtor 6Y120P0

Mapping/Kapazität:

CHS=(14946/255/63), insgesamt 240107490 Sektoren = 117240 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 39138.2, Min 25491.1, Max 48717.8 [KByte/s]

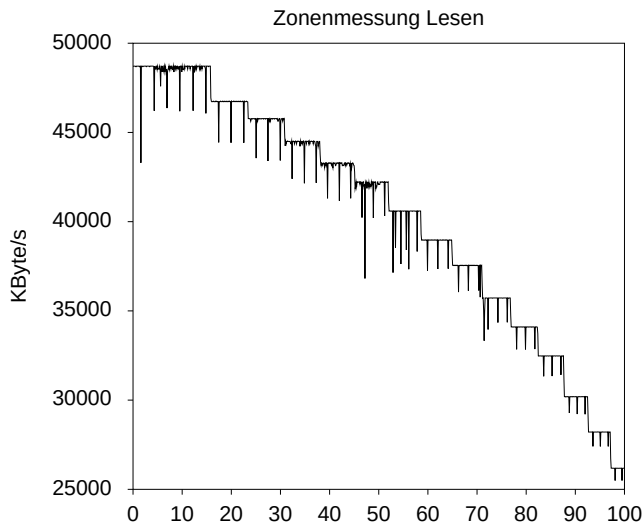

ATA-Platte: Maxtor 6Y120P0

Seriennr.: Y41DL6JE

Firmware: YAR41VW0

Standard-Version: ATA/ATAPI-7

Puffergröße: 7936 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5 6

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 240121728 Sektoren (117246.9 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management auf 254 eingestellt (Herstellerempfehlung 192)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0040 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 5934 3144 4c36 4a45 2020 2020 2020 2020 2020 2020
20 (0x14): 0003 3e00 0039 5941 5234 3156 5730 4d61 7874 6f72
30 (0x1e): 2036 5931 3230 5030 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0000 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): f780 0e4f 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 00fe 001e 7c6b 7b09 4003 7c69 3a01 4003 207f 0000
90 (0x5a): 0000 0000 fffe 6b00 c0fe 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 78a5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 999 Aufrufe, min 2464481.38 µs, mittel 3067690.80 µs, max 4710041.08 µs

Kommandozeile: C:\DOWNLOAD\H2BENCH\H2BENCHW.EXE -z -w p2 1

Testbeginn: 17.04.03 11:10:20, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p2'