

SAMSUNG HD160JJ/P

Mapping/Kapazität:

CHS=(19452/255/63), insgesamt 312496380 Sektoren = 152586 MByte



Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:


Mittel 48707.8, Min 31976.8, Max 65945.1 [KByte/s]

Zugriffszeit ganze Platte:

Mittel 22.59 (Min 4.41, Max 57.54) [ms]

Zugriffszeit erste 504 MByte:

Mittel 7.79 (Min 0.18, Max 48.26) [ms]

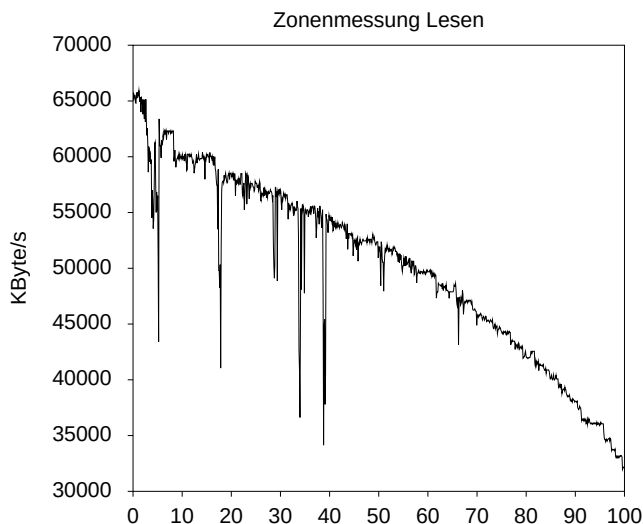

ATA-Platte: SAMSUNG HD160JJ/P

Seriennr.: S0DFJ1HL901920

Firmware: ZM100-34

Standard-Version: ATA/ATAPI-7

Puffergröße: 8192 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5 6 7

UDMA-Mode 7 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 268435455 Sektoren (131072.0 MByte)

Kapazität (48-Bit-Adressierung): 312500000 Sektoren (152587.9 MByte)

Akustik-Management auf 254 eingestellt (Herstellerempfehlung 254)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0040 3fff c837 0010 8856 022a 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 2020 2020 2020 5330 4446 4a31 484c 3930 3139 3230
20 (0x14): 0003 4000 0004 5a4d 3130 302d 3334 5341 4d53 554e
30 (0x1e): 4720 4844 3136 304a 4a2f 5020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0108
60 (0x3c): ffff 0fff 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 001f 0706 0000 004c 0040
80 (0x50): 00fe 0021 746b 7f01 4023 7469 3e01 4023 80ff 003c
90 (0x5a): 003c 0000 fffe 0000 fefe 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 5f20 12a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0f00
110 (0x6e): 0bdf 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): ffff 0400 1700 0000 0000 0000 9a00 0300 2400 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003f 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0ba5
```

Timerauflösung: 0.000 µs, 2660.000 MHz, Timerstatistik: 4999 Aufrufe, min 176.35 µs, mittel 653379.81 µs, max 4887546.76 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -s -w p 1

Testbeginn: 20.01.07 12:36:54, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p'