

SAMSUNG SP2014N

Mapping/Kapazität:

CHS=(24321/255/63), insgesamt 390716865 Sektoren = 190780 MByte



Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:


Mittel 48273.6, Min 31424.8, Max 57639.2 [KByte/s]

Zugriffszeit ganze Platte:

Mittel 14.11 (Min 3.76, Max 29.07) [ms]

Zugriffszeit erste 504 MByte:

Mittel 7.12 (Min 0.13, Max 19.10) [ms]

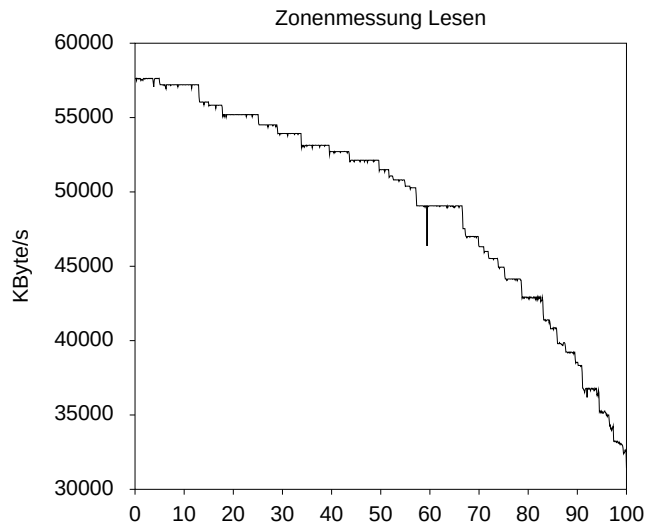

ATA-Platte: SAMSUNG SP2014N

Seriennr.: S088J1RY612945

Firmware: VC100-33

Standard-Version: ATA/ATAPI-7

Puffergröße: 8192 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 268435455 Sektoren (131072.0 MByte)

Kapazität (48-Bit-Adressierung): 390721968 Sektoren (190782.2 MByte)

Akustik-Management auf 254 eingestellt (Herstellerempfehlung 254)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0040 3fff c837 0010 8856 022a 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 5330 3838 4a31 5259 3631 3239 3435 2020 2020 2020
20 (0x14): 0003 4000 0004 5643 3130 302d 3333 5341 4d53 554e
30 (0x1e): 4720 5350 3230 3134 4e20 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): ffff 0fff 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 00fe 0021 746b 7f61 4023 7469 3e01 4023 203f 003c
90 (0x5a): 003c 0000 fffe 600b fefe 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): f1b0 1749 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0f00
110 (0x6e): 1561 2945 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 d2a5
```

Timerauflösung: 0.000 µs, 2660.000 MHz, Timerstatistik: 4999 Aufrufe, min 130.46 µs, mittel 817363.79 µs, max 6217764.64 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -s -w p 0

Testbeginn: 20.01.07 13:31:59, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p'