ST320423A

Mapping/Kapazität:	CHS=(2490/255/63), insgesamt 40001850 Sektoren = 19532 MByte
Blockgrößen:	physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)
Dauertransferrate Lesen:	Mittel 9912.1, Min 8441.8, Max 14020.1 [KByte/s]
Zugriffszeit ganze Platte:	Mittel 17.99 (Min 3.55, Max 44.46) [ms]
Zugriffszeit erste 504 MByte:	Mittel 9.82 (Min 0.24, Max 19.49) [ms]

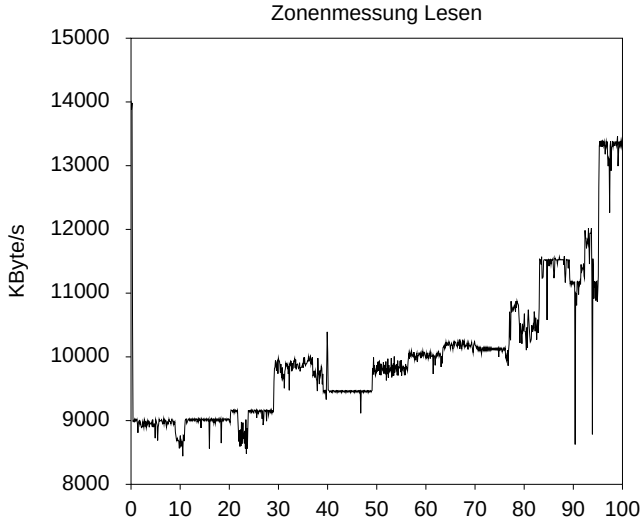

ATA-Platte: ST320423A
Seriennr.: 7EJ0JY3T
Firmware: 3.02
Standard-Version: ATA/ATAPI-5
Puffergröße: 512 KByte
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4
UDMA-Mode 2 aktiviert.
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 40011300 Sektoren (19536.8 MByte)
48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.
Akustik-Management nicht unterstützt.
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 0c5a 3fff 0000 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
 10 (0x0a): 3745 4a30 4a59 3354 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 20 (0x14): 0000 0400 0004 332e 3032 2020 2020 5354 3332 3034
 30 (0x1e): 3233 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8020 0000 2f00
 50 (0x32): 0000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0020
 60 (0x3c): 8624 0262 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 003e 0000 3469 4009 4000 3469 0009 4000 041f 0000
 90 (0x5a): 0000 0040 fffe 600b 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4180
130 (0x82): 0265 8624 0262 2e30 0002 01b6 0000 c001 3c24 3cb4
140 (0x8c): ffff 0078 0100 0800 0200 02a0 0102 0101 0002 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00e3 000a
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 ffa5
```

Timerauflösung: 0.838 µs, 1.193 MHz, Timerstatistik: 4998 Aufrufe, min 236.34 µs, mittel 414672.80 µs, max 2372948.13 µs
Kommandozeile: h2benchw -z -s -w test 0
Testbeginn: 08.05.03 13:32:44, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'test'