

ST340810A

Mapping/Kapazität:

CHS=(4865/255/63), insgesamt 78156225 Sektoren = 38162 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 23979.2, Min 10566.5, Max 30066.3 [KByte/s]

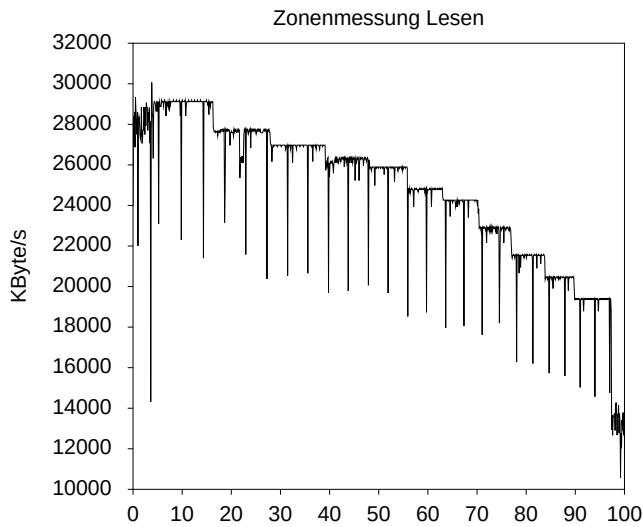

ATA-Platte: ST340810A

Seriennr.: 5FB7MSLA

Firmware: 3.60

Standard-Version: ATA/ATAPI-6

Puffergröße: 2048 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 78165360 Sektoren (38166.7 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management auf 128 eingestellt (Herstellerempfehlung 128)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0c5a 3fff 0000 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 3546 4237 4d53 4c41 2020 2020 2020 2020 2020 2020
20 (0x14): 0000 1000 0004 332e 3630 2020 2020 2020 2020 2020
30 (0x1e): 3130 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
50 (0x32): 0000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): b570 04a8 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 007e 0000 346b 4b09 4003 3469 0a09 4003 203f 0000
90 (0x5a): 0000 0040 fffe 600b 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0cf0
130 (0x82): 04c5 b570 04a8 2e31 0002 1cbe 0210 0000 3c03 3cb4
140 (0x8c): ffff 0000 0100 0800 0428 0900 8c02 0cb9 003c 04b0
150 (0x96): e808 bd10 0000 0454 0028 0000 0000 0000 00e1 000a
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6aa5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 999 Aufrufe, min 1300592.39 µs, mittel 1630749.43 µs, max 3700747.44 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -w p0 0

Testbeginn: 17.09.06 12:04:31, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p0'