

st3096AT

Mapping/Kapazität:

CHS=(10/255/63), insgesamt 160650 Sektoren = 78 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 983.6, Min 877.2, Max 1050.8 [KByte/s]

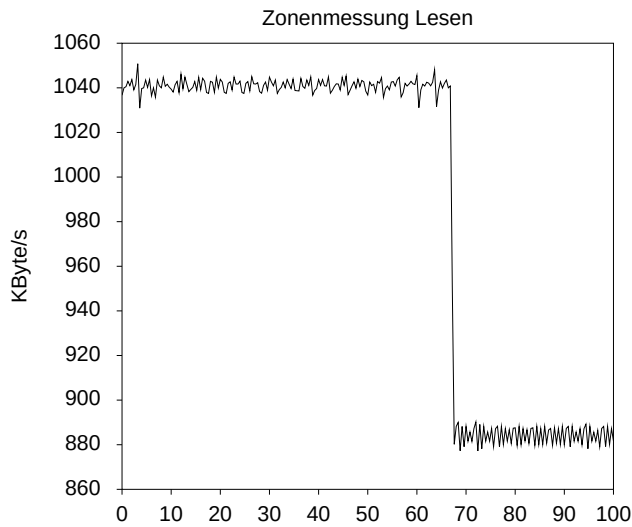

ATA-Platte: st3096AT

Seriennr.: 00KK0561220000000000

Firmware: REV184.0

Puffergröße: 32 KByte

Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 0 Sektoren (0.0 MByte)

WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungültig

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0a5a 0400 0000 000a 2640 0240 0011 0014 000b 0000
10 (0x0a): 3030 4b4b 3035 3631 3232 3030 3030 3030 3030 3030
20 (0x14): 0003 0040 0004 5245 5631 3834 2e30 7374 3330 3936
30 (0x1e): 4154 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000
50 (0x32): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 (0x3c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 251 Aufrufe, min 304528.37 µs, mittel 325321.41 µs, max 364776.81 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -w p3 2

Testbeginn: 27.01.00 15:00:39, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p3'