

ST3120023A

Mapping/Kapazität:

CHS=(14593/255/63), insgesamt 234436545 Sektoren = 114471 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 33732.8, Min 4436.4, Max 42712.9 [KByte/s]

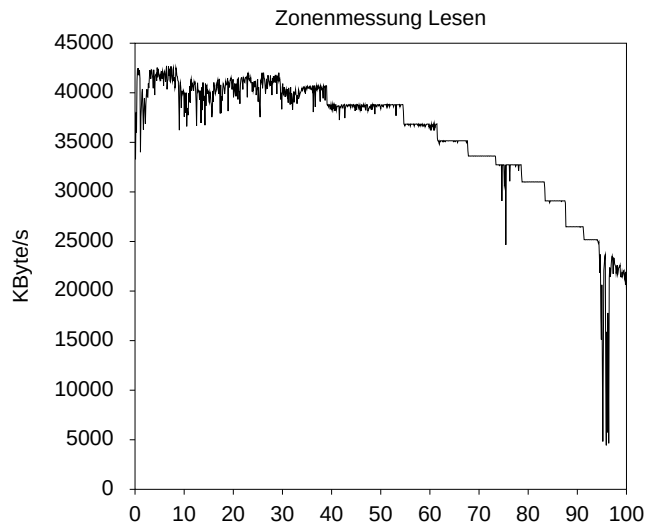

ATA-Platte: ST3120023A

Seriennr.: 3KA1DBN4

Firmware: 3.33

Standard-Version: ATA/ATAPI-6

Puffergröße: 2048 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 234441648 Sektoren (114473.5 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management auf 128 eingestellt (Herstellerempfehlung 128)

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 334b 4131 4442 4e34 2020 2020 2020 2020 2020 2020
20 (0x14): 0000 1000 0004 332e 3333 2020 2020 5354 3331 3230
30 (0x1e): 3032 3341 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 0000 0200 0200 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): 4bb0 0df9 0000 0007 0003 0078 0078 00f0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 007e 001b 346b 5b01 4003 3468 1a01 4003 203f 0000
90 (0x5a): 0000 fefe 0000 607b 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 4bb0 0df9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 4bb0
130 (0x82): 0df9 4bb0 0df9 2020 0002 42b6 0000 008a 3c06 3c06
140 (0x8c): ffff 07c6 0100 0800 09b1 0400 0002 0030 0000 0000
150 (0x96): 0000 fb00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0043 000b
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 61a5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 999 Aufrufe, min 2745026.81 µs, mittel 3475782.76 µs, max 26428392.44 µs

Kommandozeile: \\Magnus\C\download\h2bench\h2benchw.exe -z -w p1 0

Testbeginn: 20.04.03 17:10:01, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p1'