

st3120AT

Mapping/Kapazität:

CHS=(13/255/63), insgesamt 208845 Sektoren = 102 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 976.0, Min 650.1, Max 1046.7 [KByte/s]

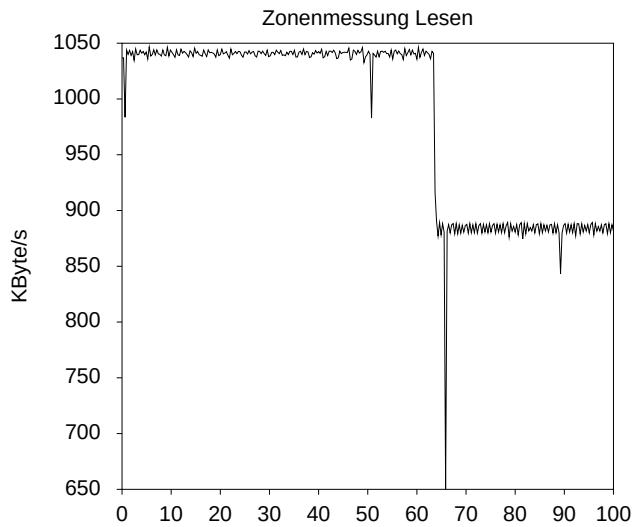

ATA-Platte: st3120AT

Seriennr.: 00CT6172120000000000

Firmware: REV187.0

Puffergröße: 32 KByte

Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 0 Sektoren (0.0 MByte)

WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungueltig

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0a5a 0400 0000 000c 2640 0240 0011 0014 000b 0000
10 (0x0a): 3030 4354 3631 3732 3132 3030 3030 3030 3030 3030
20 (0x14): 0003 0040 0004 5245 5631 3837 2e30 7374 3331 3230
30 (0x1e): 4154 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000
50 (0x32): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 (0x3c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 326 Aufrufe, min 305727.12 µs, mittel 327855.83 µs, max 492249.43 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -w p3 2

Testbeginn: 27.01.00 14:50:58, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p3'