

ST3290A

Mapping/Kapazität:

CHS=(31/255/63), insgesamt 498015 Sektoren = 243 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 1126.9, Min 836.4, Max 1328.8 [KByte/s]

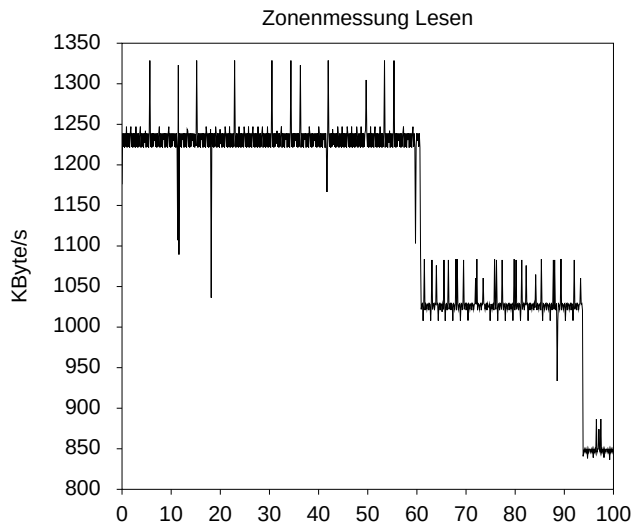

ATA-Platte: ST3290A

Seriennr.: 00DF467145

Firmware: 05.05.01

Puffergröße: 64 KByte

Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 0 Sektoren (0.0 MByte)

WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungültig

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 045a 03e9 0000 000f 4b2c 0236 0022 0000 0000 0000
10 (0x0a): 2020 2020 2020 2020 2020 3030 4446 3436 3731 3435
20 (0x14): 0003 0080 000b 3035 2e30 352e 3031 5354 3332 3930
30 (0x1e): 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0020 0000 0000
50 (0x32): 0000 0000 0000 0000 03e9 000f 0022 ca2e 0007 0000
60 (0x3c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 778 Aufrufe, min 240817.20 µs, mittel 283970.26 µs, max 382575.72 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -w p3 2

Testbeginn: 27.01.00 14:35:54, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p3'