ST3660A

Mapping/Kapazität: CHS=(66/255/63), insgesamt 1060290 Sektoren = 518 MByte

Blockgrößen: physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)
Dauertransferrate Lesen: Mittel 1839.0, Min 1129.5, Max 2285.2 [KByte/s]

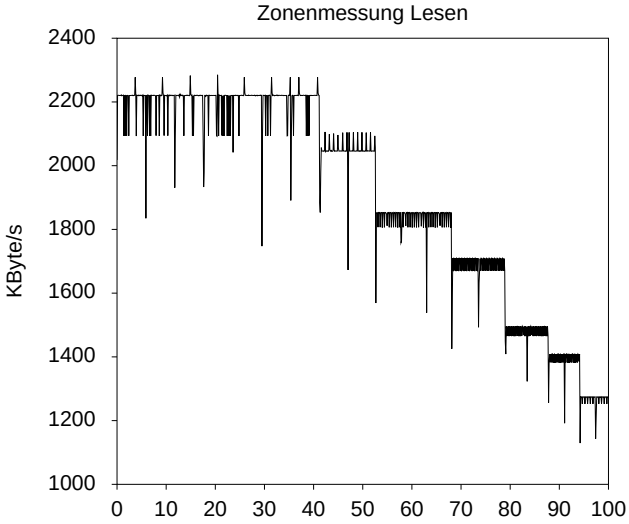

ATA-Platte: ST3660A
Seriennr.: DW796220
Firmware: 02.03.01
Puffergröße: 120 KByte
Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 1065456 Sektoren (520.2 MByte)
WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungueltig
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 045a 0421 0000 0010 8d90 0248 003f 0000 0000 0000
 10 (0x0a): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4457 3739 3632 3230
 20 (0x14): 0003 00f0 0010 3032 2e30 332e 3031 5354 3336 3630
 30 (0x1e): 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0010 0000 0b00
 50 (0x32): 0000 0200 0200 0003 0421 0010 003f 41f0 0010 0110
 60 (0x3c): 41f0 0010 0000 0103 0001 0096 016b 016b 00b4 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ff22 001f
130 (0x82): 00c0 131c 007f 0004 0000 0000 ff28 ff34 ff30 ff2b
140 (0x8c): ff28 ff23 ff21 ff1e 003e 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 920 Aufrufe, min 252055.78 µs, mittel 313211.92 µs, max 509945.26 µs
Kommandozeile: h2benchw -z -w p3 2
Testbeginn: 27.01.00 14:22:21, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'p3'