

WDC 93044-A

Mapping/Kapazität:

CHS=(5/255/63), insgesamt 80325 Sektoren = 39 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 521.0, Min 479.8, Max 529.1 [KByte/s]

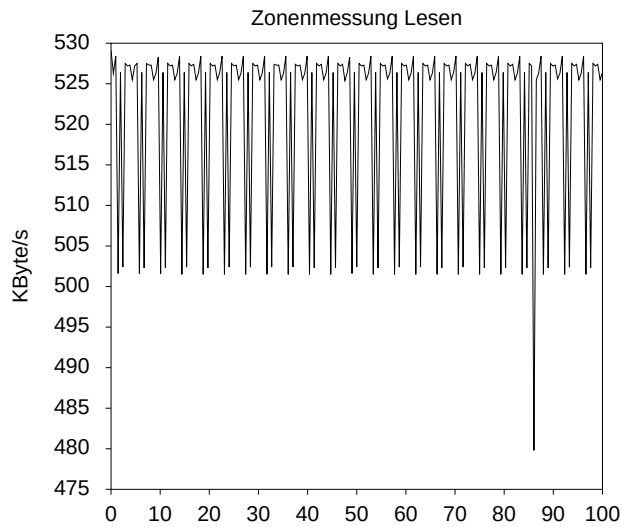

ATA-Platte: WDC 93044-A

Seriennr.:

Firmware: FIRM1.17

Puffergröße: 7 KByte

Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 0 Sektoren (0.0 MByte)

WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungültig

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 0a5c 030e 0000 0004 3d11 0243 001b 0013 000e 0000
10 (0x0a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20 (0x14): 0300 000e 0004 4649 524d 312e 3137 5744 4320 3933
30 (0x1e): 3034 342d 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0020 0001 0000 0006
50 (0x32): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 (0x3c): 0000 0000 0000 0000 3036 3632 2d36 3032 3038 302d
70 (0x46): 3830 3020 3735 2d30 3030 3837 322d 3030 3020 0000
80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 209 Aufrufe, min 362891.65 µs, mittel 368527.53 µs, max 400139.96 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -w p3 2

Testbeginn: 27.01.00 15:11:18, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p3'