

WDC AC22500L

Mapping/Kapazität:

CHS=(620/128/63), insgesamt 4999680 Sektoren = 2441 MByte




Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:

Mittel 7278.4, Min 4872.1, Max 9456.3 [KByte/s]

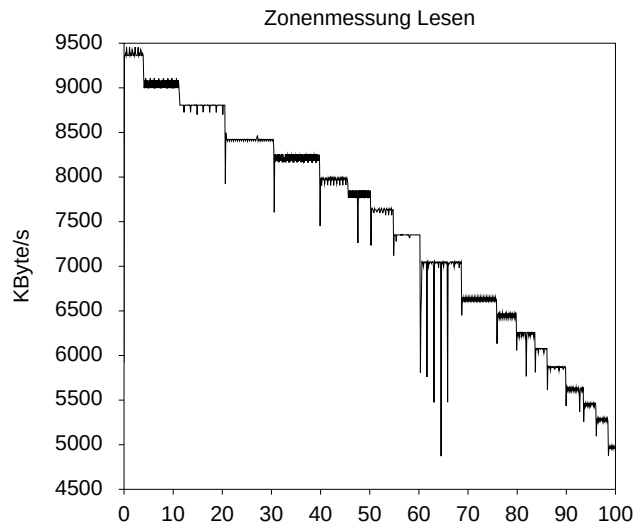

ATA-Platte: WDC AC22500L

Seriennr.: WD-WM3490067594

Firmware: 25.39E28

Standard-Version: ATA/ATAPI-3

Puffergröße: 256 KByte

Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 4999680 Sektoren (2441.3 MByte)

48-Bit-Adressierung nicht unterstützt.

Akustik-Management nicht unterstützt.

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 427a 1360 0000 0010 e100 0258 003f 0010 0000 000e
10 (0x0a): 5744 2d57 4d33 3439 3030 3637 3539 3420 2020 2020
20 (0x14): 0003 0200 0016 3235 2e33 3945 3238 5744 4320 4143
30 (0x1e): 3232 3530 304c 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2f00
50 (0x32): 0000 0280 0000 0003 1360 0010 003f 4a00 004c 0110
60 (0x3c): 4a00 004c 0000 0407 0003 0078 0078 00a0 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 000e 0000 0009 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 006f
```

Timerauflösung: 0.838 µs, 1.193 MHz, Timerstatistik: 976 Aufrufe, min 270718.97 µs, mittel 351727.44 µs, max 525436.19 µs

Kommandozeile: h2benchw 0 -z -w test0

Testbeginn: 30.11.04 22:34:13, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'test0'