WDC AC280M

Mapping/Kapazität: CHS=(980/10/17), insgesamt 166600 Sektoren = 81 MByte

Blockgrößen: physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)
Dauertransferrate Lesen: Mittel 938.5, Min 832.6, Max 962.5 [KByte/s]

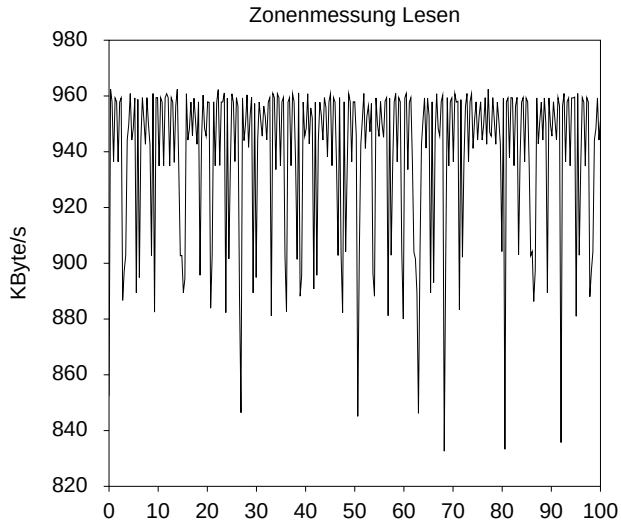

ATA-Platte: WDC AC280M
Seriennr.: WD1707152
Firmware: 2.77
Puffergröße: 31 KByte
Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 0 Sektoren (0.0 MByte)
WARNUNG: Informationen in Word 82 bis 84 ungueltig
IDENTIFY DEVICE information:

```
  0 (0x00): 427a 03d4 0000 000a 25b8 0238 0011 0007 0000 000e
 10 (0x0a): 5744 3137 3037 3135 3200 0000 0000 0000 0000 0000
 20 (0x14): 0003 003e 0004 2020 2020 322e 3737 5744 4320 4143
 30 (0x1e): 3238 304d 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8008 0000 0000
 50 (0x32): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 60 (0x3c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 80 (0x50): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 90 (0x5a): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2e32 3737 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 2020 2020 2e31 3637 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 4249 2049 2e33 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 2800
```

Timerauflösung: 0.838 µs, 1.193 MHz, Timerstatistik: 325 Aufrufe, min 265987.08 µs, mittel 272778.26 µs, max 307453.52 µs
Kommandozeile: h2benchw 2 -z -w test2
Testbeginn: 30.11.04 23:38:50, Testversion: $Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp $/Win32, Dateiname 'test2'