

WDC WD2000JB-00KFA0

Mapping/Kapazität:

CHS=(24321/255/63), insgesamt 390716865 Sektoren = 190780 MByte



Blockgrößen:

physikalisch: 1*512 Byte, Dauertransferrate: 128 Sektoren (64.0 KByte)

Dauertransferrate Lesen:


Mittel 51071.0, Min 34862.7, Max 60535.4 [KByte/s]

Zugriffszeit ganze Platte:

Mittel 13.77 (Min 3.55, Max 27.14) [ms]

Zugriffszeit erste 504 MByte:

Mittel 6.78 (Min 0.10, Max 21.77) [ms]

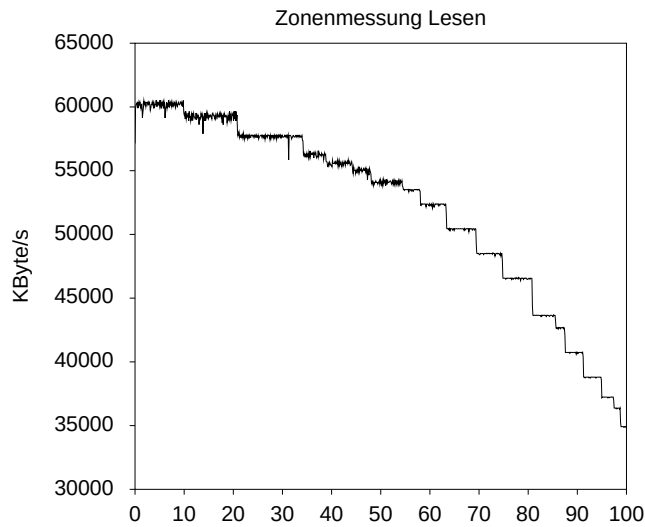

ATA-Platte: WDC WD2000JB-00KFA0

Seriennr.: WD-WCAMT1222858

Firmware: 08.05J08

Standard-Version: ATA/ATAPI-6

Puffergröße: 8192 KByte

Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5

UDMA-Mode 5 aktiviert.

Kapazität (28-Bit-Adressierung): 268435455 Sektoren (131072.0 MByte)

Kapazität (48-Bit-Adressierung): 390721968 Sektoren (190782.2 MByte)

Akustik-Management vorhanden, aber abgeschaltet.

IDENTIFY DEVICE information:

```
0 (0x00): 427a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000 0000 0000
10 (0x0a): 2020 2020 2057 442d 5743 414d 5431 3232 3238 3538
20 (0x14): 0000 4000 0041 3038 2e30 354a 3038 5744 4320 5744
30 (0x1e): 3230 3030 4a42 2d30 304b 4641 3020 2020 2020 2020
40 (0x28): 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2f00
50 (0x32): 4001 0000 0000 0007 3fff 0010 003f fc10 00fb 0110
60 (0x3c): ffff 0fff 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
70 (0x46): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 (0x50): 007e 0000 346b 7f01 4003 3469 3c01 4003 203f 0000
90 (0x5a): 0000 0000 fffe 603b 80fe 0000 0000 0000 0000 0000
100 (0x64): f1b0 1749 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110 (0x6e): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 (0x78): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130 (0x82): 0000 0000 0000 125b 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140 (0x8c): 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150 (0x96): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 (0xa0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170 (0xaa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180 (0xb4): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190 (0xbe): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 (0xc8): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001f 0000 0000 0000
210 (0xd2): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220 (0xdc): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230 (0xe6): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 (0xf0): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250 (0xfa): 0000 0000 0000 0000 0000 0000 d9a5
```

Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz, Timerstatistik: 4999 Aufrufe, min 100.85 µs, mittel 772785.77 µs, max 5604622.10 µs

Kommandozeile: h2benchw -z -s -w p 0

Testbeginn: 20.01.07 13:33:35, Testversion: \$Id: h2bench.c,v 3.6 2002/10/31 14:06:35 bo Exp \$/Win32, Dateiname 'p'